

## Schwimmbecken aus Polyester mit Überlaufrinne



Schwimmbecken der Serie Classic und Classic XL mit umlaufender Überlaufrinne für das komfortable Privatbad und Hotels. Wassertiefe aus Sicherheitsgründen 1,32 m. Lieferbar mit 2 integrierten Treppenanlagen und Rollladenabdeckungen.

### Classic mit Überlaufrinne





Einstückschwimmbecken aus Polyester.

In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden. Umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendfliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage.

2 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

### Rom mit Überlaufrinne

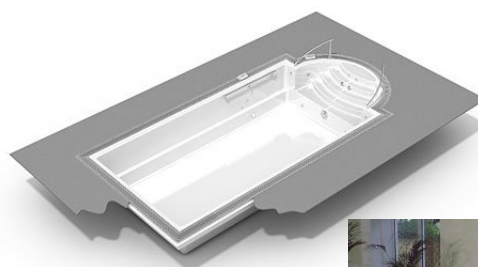

Einstückschwimmbecken aus Polyester.

In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden. 5-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendfliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 2

Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit Gehrungsecken.

# Schwimmbecken aus Polyester mit Überlaufrinne

## Royal mit Überlaufrinne



Einstückschwimmbecken aus Polyester  
In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden, umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 2 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

## Classic XL mit Überlaufrinne



Einstückschwimmbecken aus Polyester  
In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm Isolierung am Boden. Umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 4 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

## Royal XL mit Überlaufrinne



Einstückschwimmbecken aus Polyester  
In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm Isolierung am Boden. Umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 4 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

## Rom XL mit Überlaufrinne



Einstückschwimmbecken aus Polyester  
In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm Isolierung am Boden. Umlaufende Überlaufrinne aus GFK, weiß, justierbares Überlaufwehr, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 4 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken. Großzügige 5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche.

Bitte beachten Sie dass wir hier nur eine kleine Auswahl an Schwimmbecken zeigen können. Grundsätzlich können wir Ihnen eine Vielzahl an Ausstattungs- und Designvarianten anbieten. Rufen Sie uns einfach an, oder besuchen Sie unsere Ausstellung.